TESLA MAGNETFELD APPLIKATOR

TMA 717

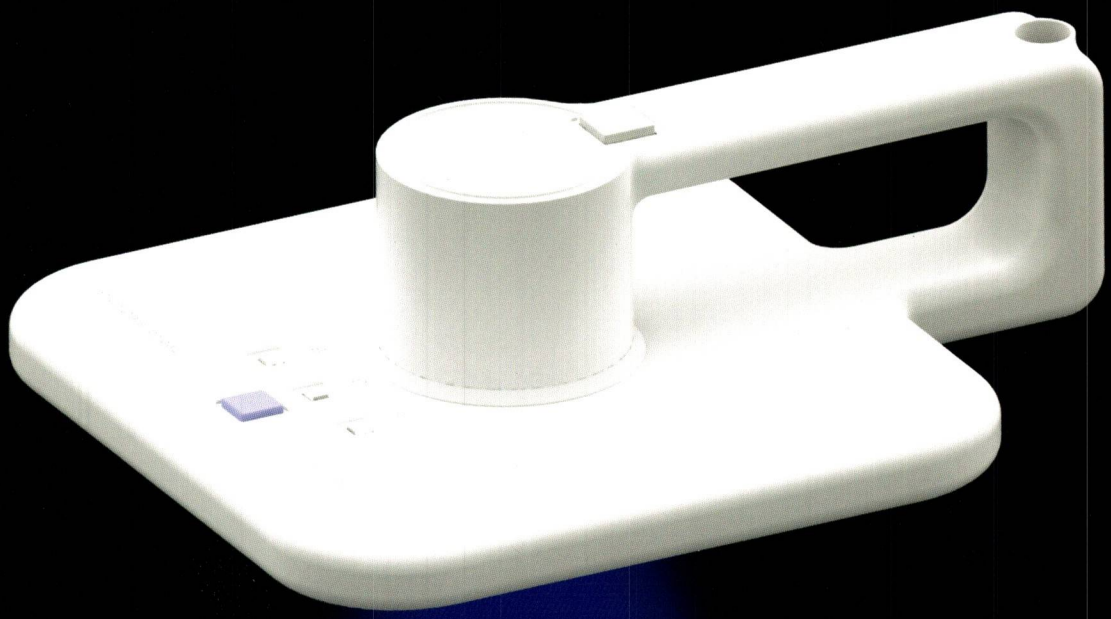

TESLA MAGNETFELD
APPLIKATOR TMA 717

medical
electronics

medical electronics

Forschung und Entwicklung elektronischer Geräte für Biologie und Medizin.
Ursprungsort vieler kreativer und moderner Ideen.
Hier entstehen moderne energetische Diagnose-methoden und Therapieverfahren.

Tesla Magnetfeld Applikator TMA 717

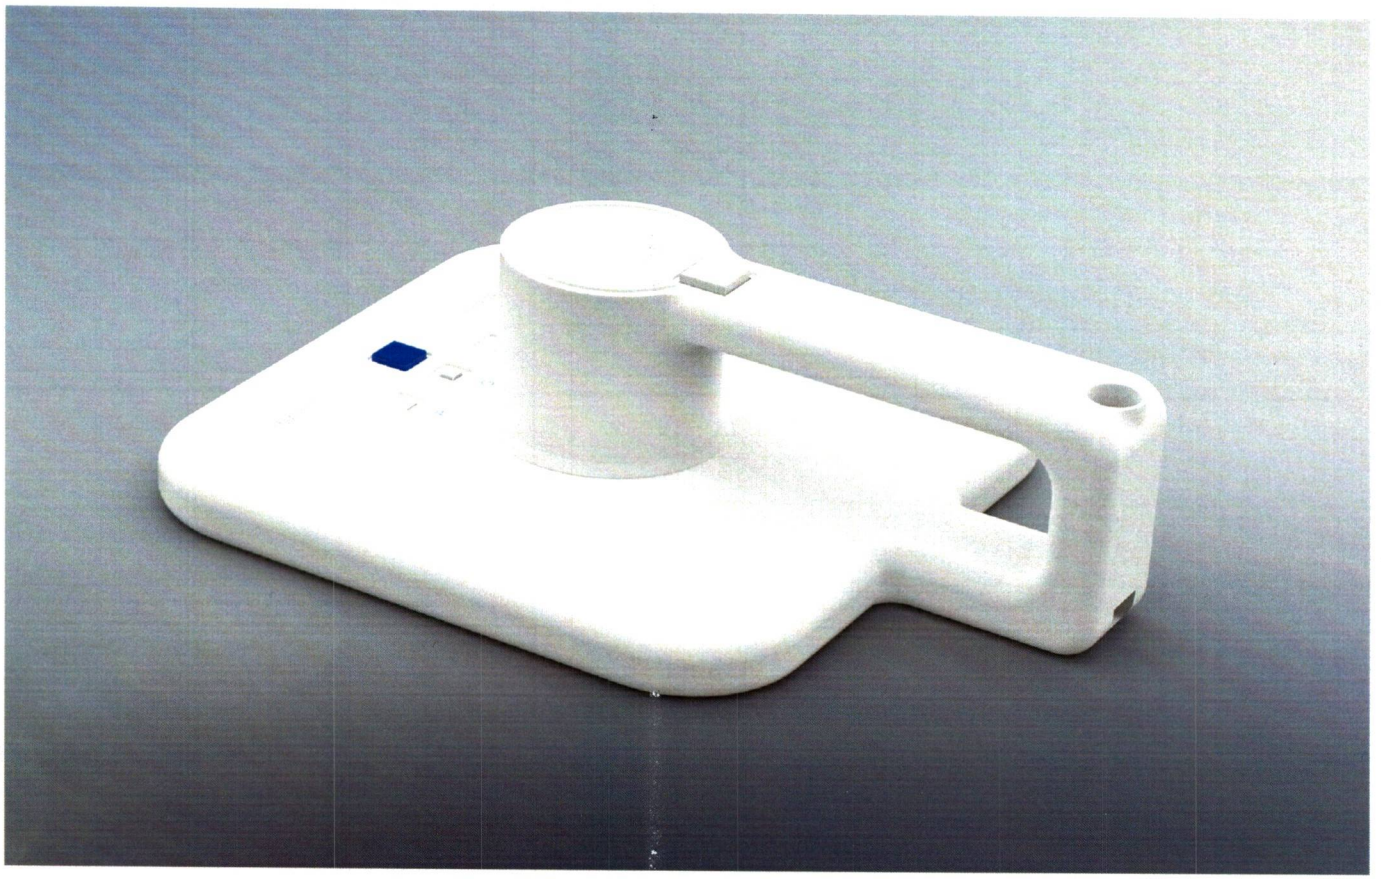

Besondere energetische Eigenschaften

Das Gerät TMA 717 ist eine Kombination aus einer besonderen hochwertigen Teslaspule und einem multicolor Photonenstrahlersystem. Das Scalarfeld und die Photonenquelle sind mit dem biologisch besonders wirksamen Polyfrequenz Spektrum (solares Rauschen) moduliert. Das Scalarfeld ist zusätzlich mit der Globalfrequenz moduliert.

Das TMA 717 ist eine autonome Einheit mit einem großzügig dimensionierten Lithium-Akkumulator als Energiequelle. Das Gerät kann auch an einem genormten USB-Anschluß extern betrieben werden. Über diesen Anschluß kann das TMA 717 mit Audiosignalen moduliert werden. Dazu ist der Modulator FIT mod erforderlich. Dieser Anschluß kann auch zur Übertragung von Biosignalen verwendet werden. Ein separater Eingang für eine Ampulle ist integriert.

Durch die gleichzeitige Applikation von Scalarfeld und Photonen entsteht eine besonders intensive Stimulation der Matrix aller Gewebestrukturen.

Technische Eigenschaften und Daten

Betriebsspannung:	Lithiumakku 1.2 Ah 3.7V
Akkulaufzeit:	Teslaspule solo ca. 40 Std mit Photonen 3 - 12 Std.
Externe Energie:	Mini USB Stecker 0,2 A
Ladezeit:	4 - 6 Std.
Teslafeld:	600-900 µH gepulst mit Schumanwelle 7.81 Hz
Photonenstrahl:	Rot 630 nm 12000 mC Grün 515 nm 15000 mC Blau 455 nm 8000 mC
Modulation:	Polyfrequenzspektrum Eingang für ext. Mod.
Abmessungen:	160 X 220 X 60 mm
Gewicht:	0,36 Kg
Gehäuse:	Polyacyl
Hersteller:	medical electronics made in Germany

Kurzübersicht TMA 717

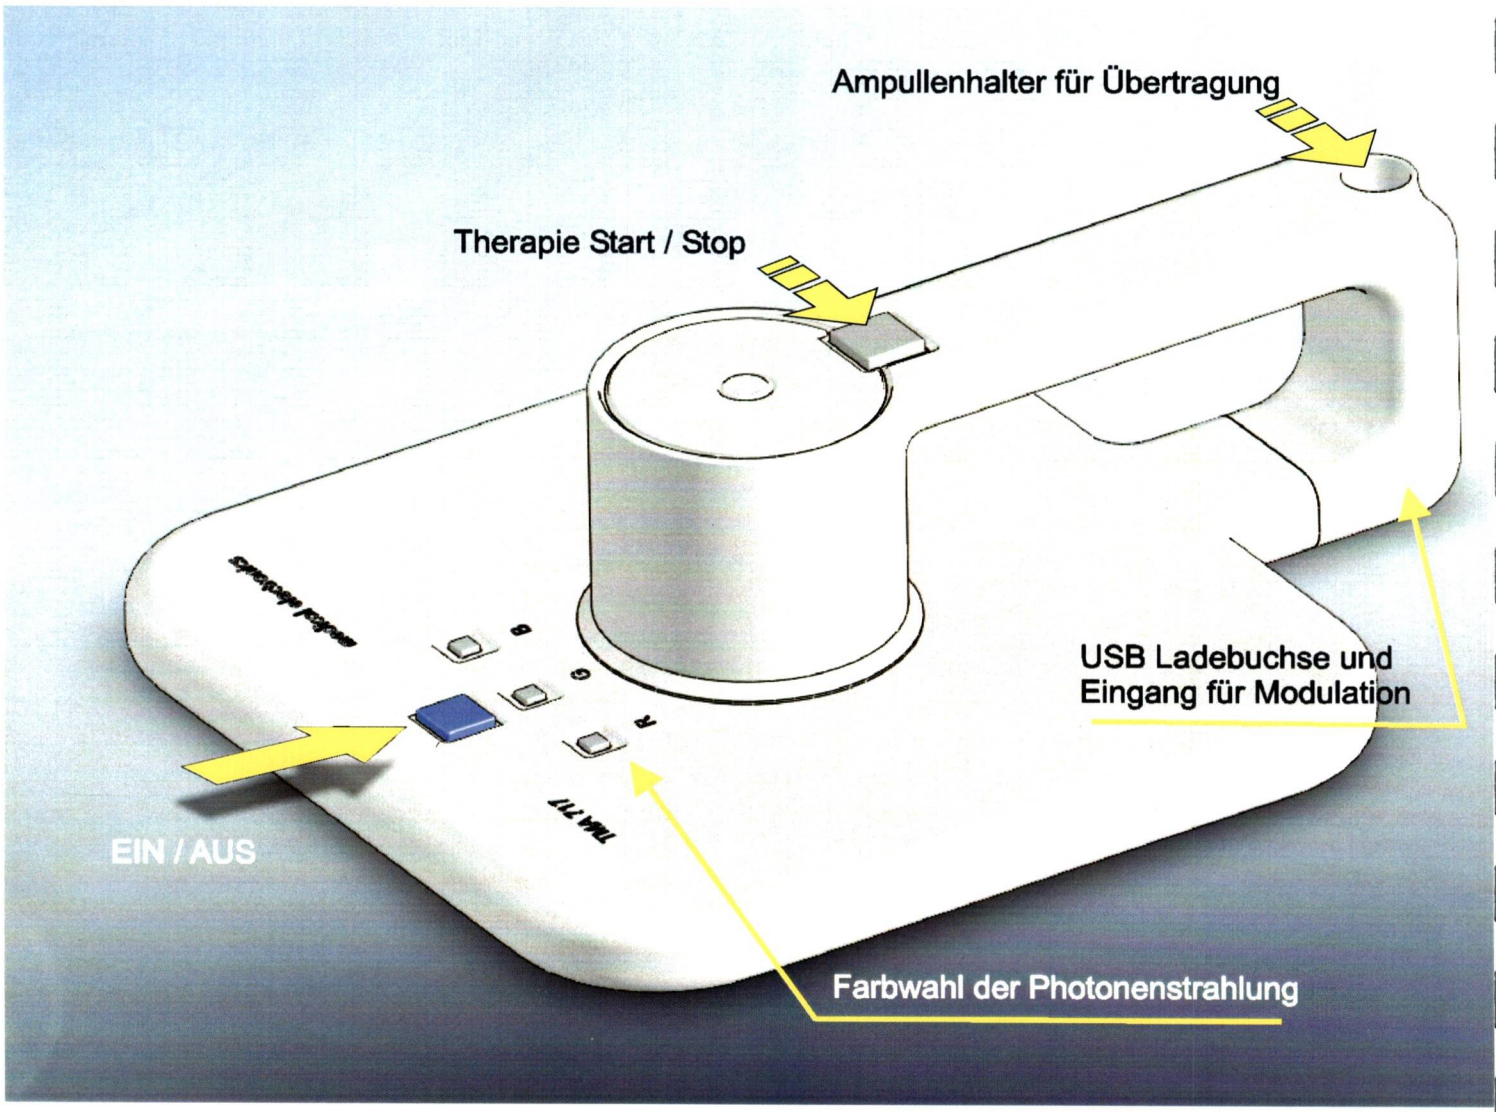

Kurzbeschreibung / Technische Eigenschaften

Das Gerät ist primär als Tesla / Scalarwellen Magnetfeldgenerator konzipiert. Zusätzlich wird die Wirkung erheblich durch die gleichzeitige Anwendung intensiver Photonenstrahlung optimiert. Es stehen gleichzeitig oder einzeln die Wellenlängen 630 nm / 570 nm / 450 nm (Rot / Grün / Blau) zur Verfügung. Sowohl das Scalarfeld wie auch die Photonenstrahlung sind standardmäßig mit dem Polyfrequenzspektrum moduliert.

Über den USB Anschluss können die Photonen und auch das Scalarfeld moduliert werden. Für analoge Signale ist der optionale (FIT mod) Modulator erforderlich.

Eine Ampullenhalterung für Biosignale ist eingebaut.

medical electronics

medical electronics FORSCHUNG • ENTWICKLUNG • VERTRIEB D-77866 RHEINAU GERMANY TEL. 07227-1001 FAX 07227-1005